


# Ultra Mini CWDM Mux/Demux モジュール

## 特長

- Telecordia GR-1221 & GR-1209準拠
- 超ミニサイズ
- 低挿入損失
- デバイス内エポキシ未使用

## アプリケーション

- CFPトランシーバモジュール
- ローカルエリアネットワーク
- データコム
- 40Gbps IEEE 802.3ba スタンダード

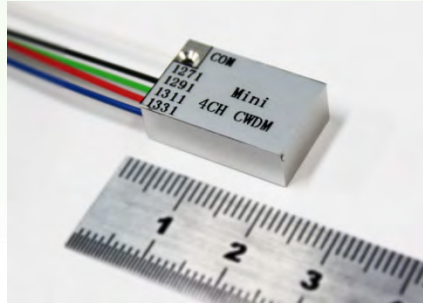

## 仕様

項目	単位	仕様
中心波長	nm	1271,1291,1311,1331
Channel Spacing	nm	20
Passband	nm	CW±6.5
挿入損失 (Without Connector)	dB	≤1.4
Adjacent アイソレーション	dB	30
Non-Adjacent アイソレーション	dB	45
偏波依存性損失	dB	0.2
方向性	dB	50
反射減衰量	dB	45
偏波モード分散	ps	0.2
動作温度	°C	-10~80
保管温度	°C	-40~85
ファイバタイプ		9/125 Single Mode Fiber
パッケージサイズ	mm	20.0×12.4×6.4

## 寸法(mm)

